

様々な外観不良が
鮮明に見える

HL-DL-F1220-45D

HL-DL-F1220-45D/HL-DL-F280-45D

LED フラットライトワイド

主な検査例

- ・ 切削部品の打痕、切削不良、キズ検査
- ・ 樹脂成型部品のバリ、ヒケ、シワ、クラック等
- ・ その他様々な形状、材質の外観不良検査

※写真は F120-45D と専用スタンド (HL-DL-STD) を組み合わせ例です

(F120/280/420)


LED フラットライトワイド



商品名	LED フラットライトワイド	LED フラットライト 280 ワイド	LED フラットライト 420 ワイド
型式	HL-DFL-F120-45D	HL-DFL-F280-45D	HL-DFL-F420-45D
発光幅	144×12	285×15	421×15
光源	白色高輝度 LED	白色高輝度 LED	白色高輝度 LED
本体重量	180g	580g	840g
本体寸法	164×181×23	299×76×25.5	430×76×25.5
消費電力	2.6W	5.2W	7.8W
電源	AC100V ~ AC240V (Input:AC100V ~ 240V / Output:DC12V 1.5A)		
付属品	AC アダプタ		
照度	11000Lx (100mm)	13000Lx (100mm)	14000Lx (100mm)
	2700Lx (300mm)	5000Lx (300mm)	6000Lx (300mm)
	1000Lx (500mm)	2200Lx (500mm)	3100Lx (500mm)




✓ 見え方 / 使い方

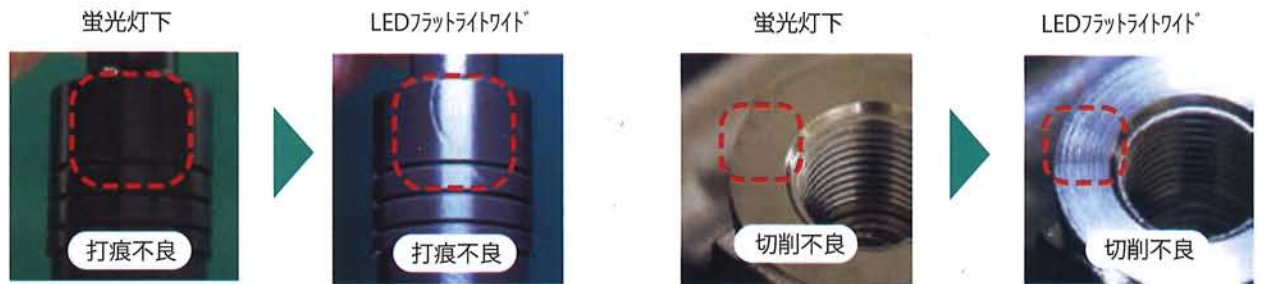


金属切削部品や樹脂成型部品の複雑な形状のワークに直進性の高い光を当てることによって、キズ、バリが鮮明に見える



光の色を変更することも可能

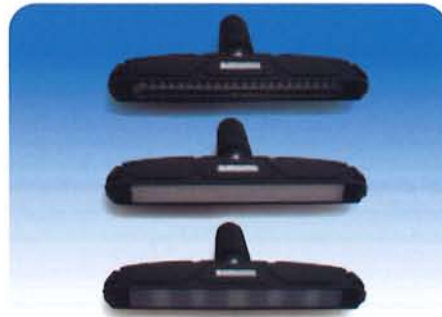

用途に合わせて正面フィルタのパターン変更可能

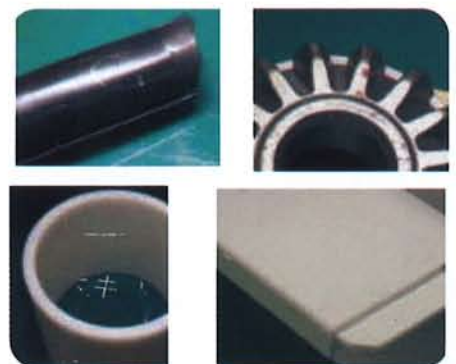

様々な形状のワークの外観検査に適しています

option



調光ユニット (HL-DFL-CHO)

- LED フラットライトシリーズの明るさ調整が可能
- 調光幅 15% ~ 100%
- 外寸: 65*40*41mm



電池ケース (HL-DFL-BP)

- LED フラットライトシリーズを携帯して使用可能
- 充電型 1.2V 単三電池 10 本使用 (別売)
- 連続点灯時間約 6 時間
- 外寸: 105*85*50mm



専用スタンド (HL-DFL-STD)

- LED フラットライト専用のスタンド
- 上下方向調整: 50mm ~ 600mm
- 耐荷重約 500g
- 特注対応可